

F3 动力开关

HY2 倒顺开关



选型指南


产品名称	额定工作电流
HY2	□
	15:7A
	30:12A
	60:20A

技术参数

型号规格			HY2-15	HY2-30	HY2-60
约定发热电流(I _{th})	A		15	30	60
额定工作电流(I _e)	A		7	12	20
额定工作功率	kW	U _e =380V	3	5.5	10
		U _e =220V	1.8	3	5.5
国家标准			GB14048.3		
认证证书			CCC		



外形及安装尺寸(mm)

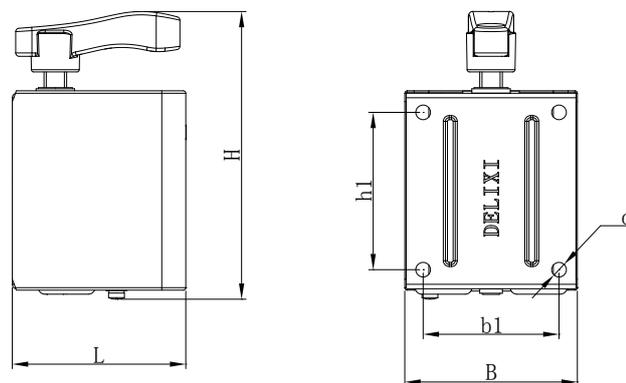

型号	外形尺寸			安装尺寸		
	L	B	H	h1	b1	d
HY2-15	78	78	130	70	60	Φ6.5
HY2-30/60	90	88	150	80	64	Φ7

接线图

