

## 基本参数

电压：220V

频率：50Hz

转速：0~3000r/min

功率：480W

最大夹头夹持范围：10mm

认证标准：3C、CQC认证

绝缘等级：双重绝缘




订货编码	物料描述
DHCSDZ1480	手电钻 480W 3500rpm 正反转 10mm铁夹头

适用于：非金属类（木材类，铝质材料等）材料上钻孔。

# 产品特点

**DELIXI**  
ELECTRIC  
德力西电气

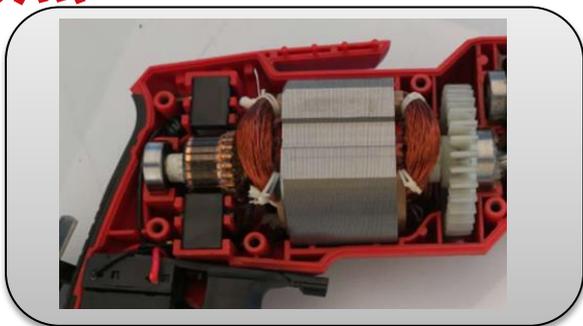

200度高温漆包线  
双重绝缘



高精度耐磨齿轮



镀锌10mm钻夹头



皮带扣设计，高  
空作业更便捷



正反转向拨杆  
压力控制无极调速  
开关自锁功能按钮

# 使用方法



- 1.用随机的手动夹头钥匙夹持好钻头或批头或扩孔器
- 2.调整好转向拨钮，按下主开关就可工作。

# 常规用途



批头松紧螺丝



钻头打孔



扩孔器扩孔