

# CDQ3E CB 级双电源自动转换开关

## 选型指南、技术参数、外形及安装尺寸




### 选型指南

产品名称	壳架等级	级数	瞬时脱扣特征	额定工作电流	附件
CDQ3E	63	3	C		
	63:63A	3:3P 4:4P	C:C 型 D:D 型	10:10A ... 63:63A	X: 消防功能

### 技术参数

产品型号	CDQ3E-63
额定工作电流	10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
级数	3P、4P
额定短路接通能力 I <sub>cm</sub>	5×1.53kA(峰值)
额定短路分断能力 I <sub>cn</sub>	5kA
瞬时脱扣特征	C 型、D 型
附件	消防功能

### 外形及安装尺寸 (mm)

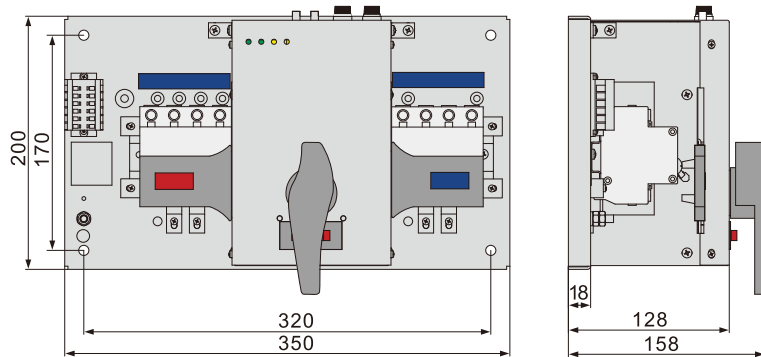

### CDQ3E 二次接线图

